


# Liefergebiet für Presyn Mörtel

Produktionswerke

- Werk Bethlehem
- Werk Oberwangen

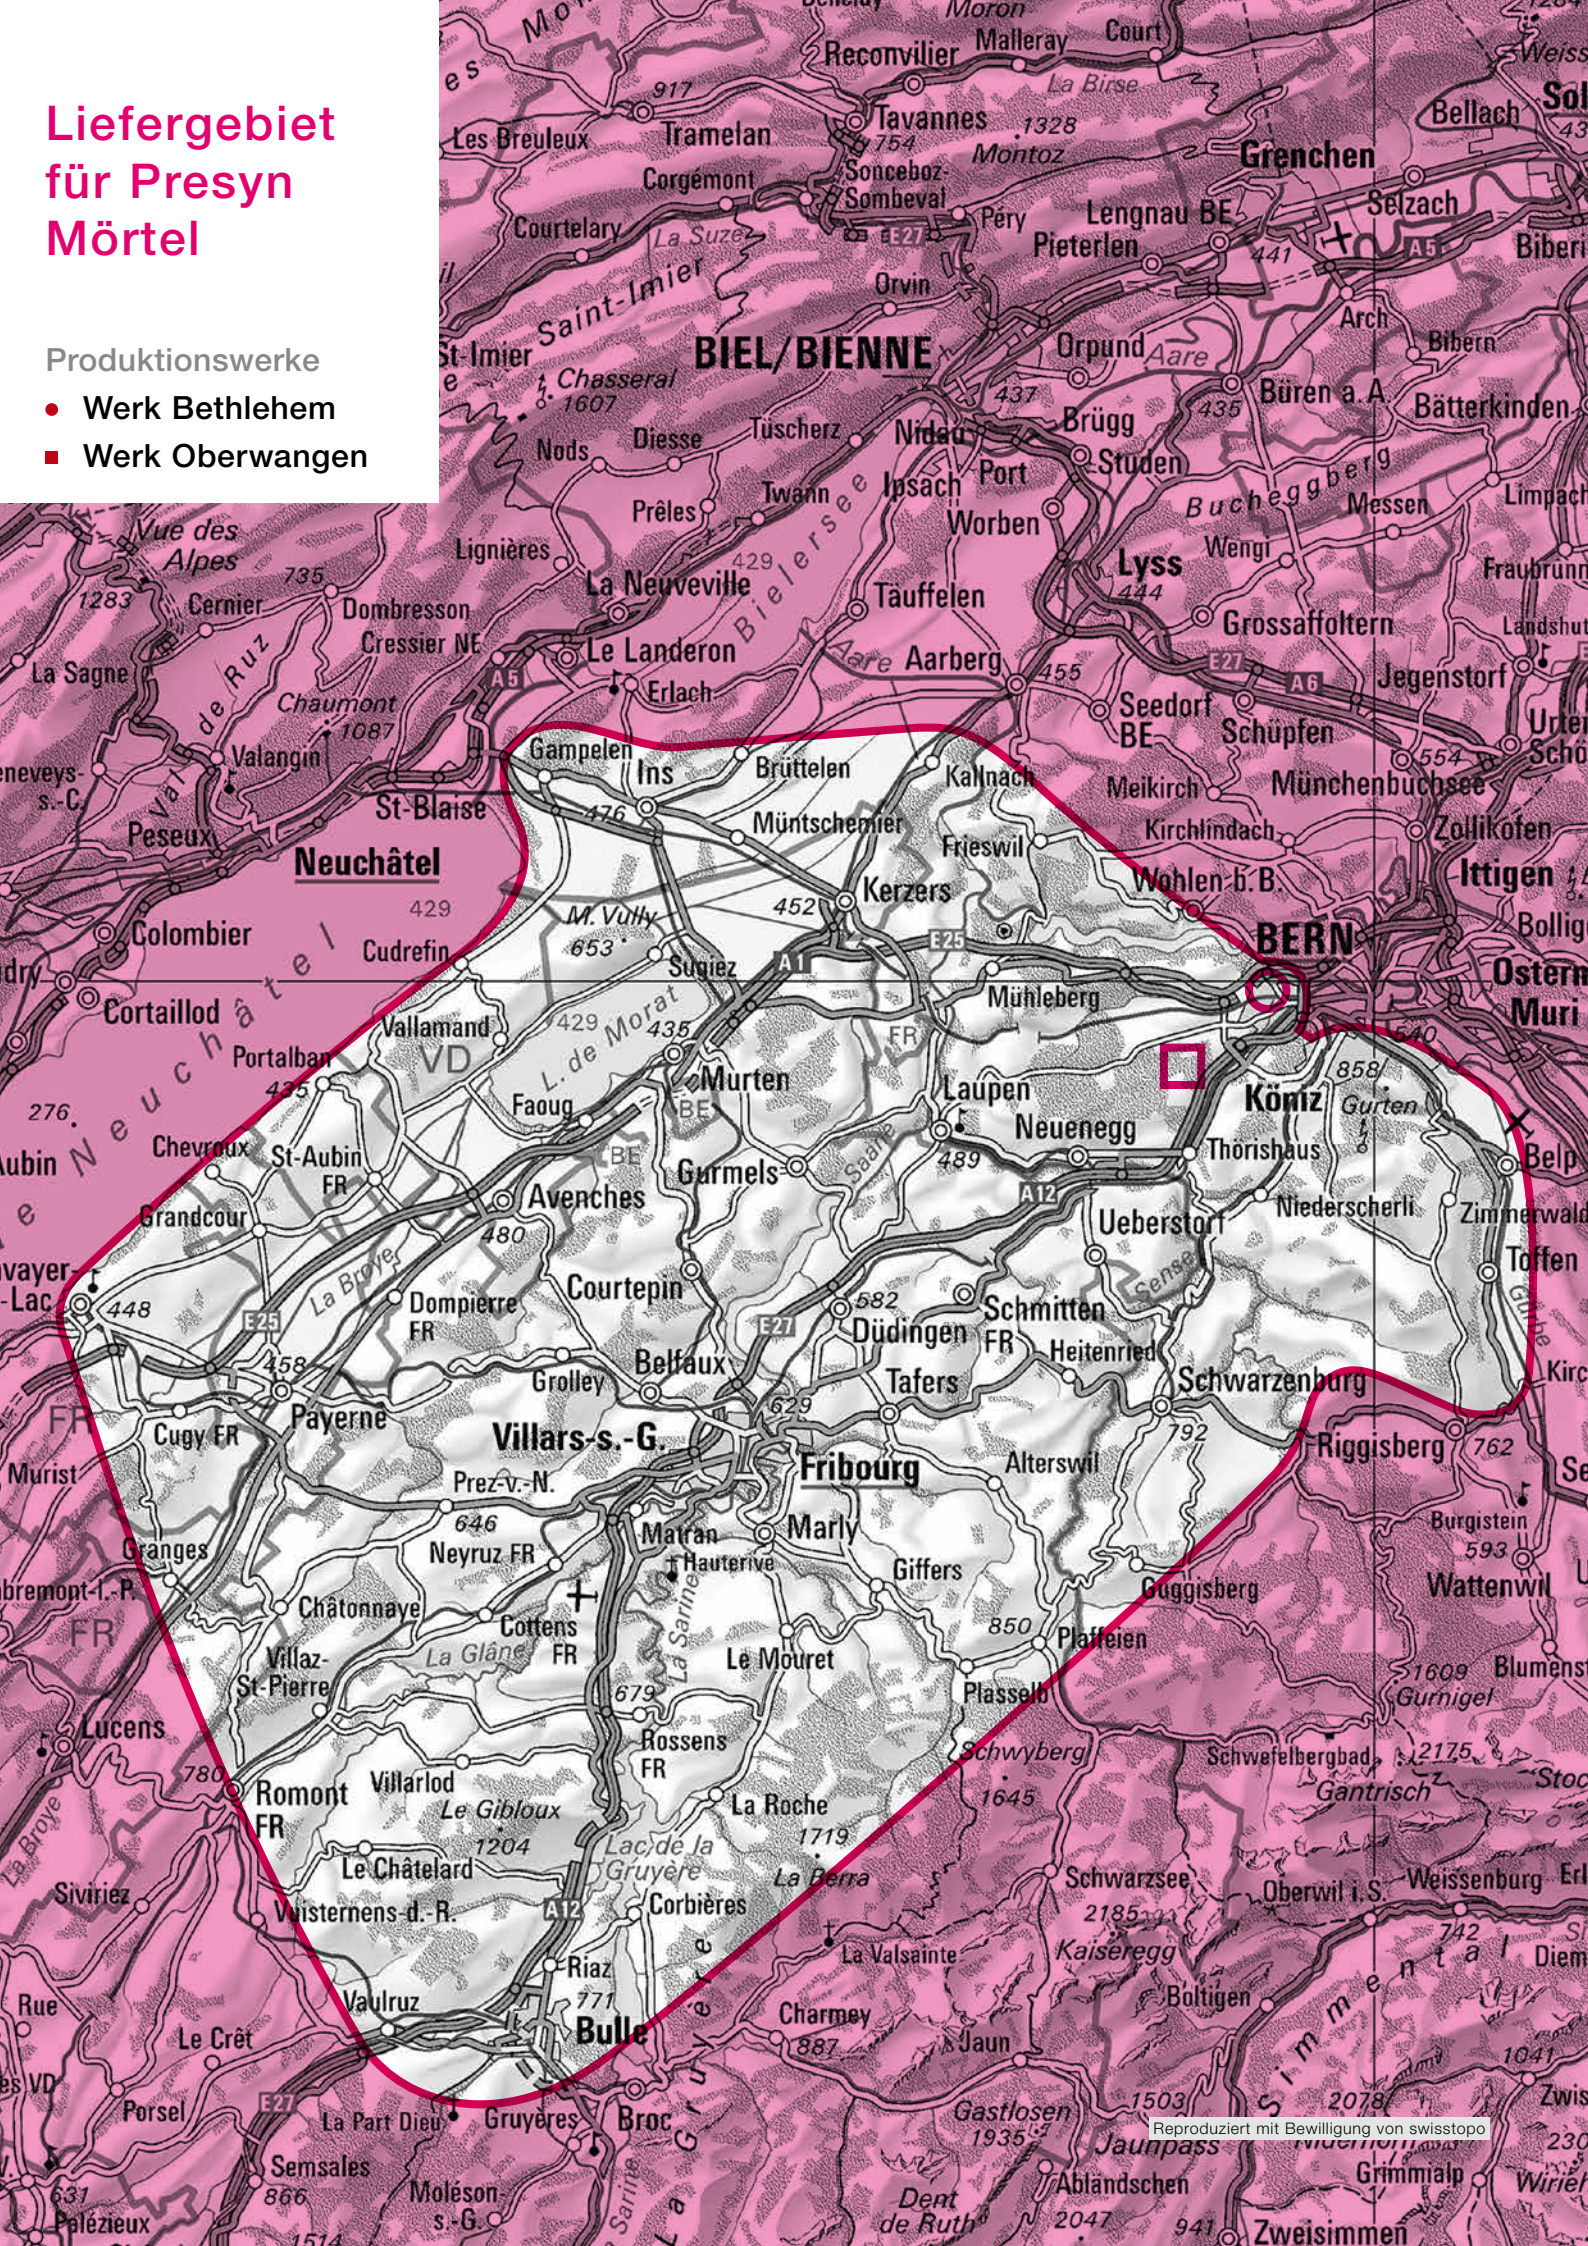

# Mauermörtel

## Anhydrit-Unterlagsboden

### Presyn Mörtel



Bezeichnung	Druckfestigkeit	Verwendung	nach Norm	pro m <sup>3</sup>
<b>M 15</b>	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	für jedes Mauerwerk	SN EN 998-2	267. —
<b>M 15 Sicht</b>	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	für bewittertes Sichtmauerwerk	SN EN 998-2	354. —
<b>M 15 Zargen</b>	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	für Tüorzargen	SN EN 998-2	299. —

- **Preis franko Baustelle** mit Fahrmischer (inkl. LSVA)
- Kunststoffkübel 200 ltr. können für Fr. 100.– pro Kübel gekauft werden.

### Presyn top-floor



- grosse, fugenlose Flächen
- kein Schwinden, kein Schüsseln!
- nahezu selbstverlaufend
- hervorragend geeignet für Bodenheizung
- Anschleifen nicht notwendig

**Preis franko Baustelle**  
mit Fahrmischer (inkl. LSVA)  
Abladezeit 30 Min. / Fuhre inkl.  
(zusätzliche Abladezeit Fr. 2.45 / Min.)

Bezeichnung nach SIA 251:2008	Korngrösse mm	Druckfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	spezieller Zonenplan				
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V
C25-F5	0 – 8	≥ 25	389. —	404. —	419. —	434. —	449. —
C30-F6	0 – 8	≥ 30	404. —	419. —	434. —	449. —	454. —
<b>Pauschale Zuschläge für Fuhren &lt; 7,0 m<sup>3</sup></b>			50. —	65. —	75. —	85. —	95. —

**top-floor** muss innerhalb von 2 Stunden nach Eintreffen auf der Baustelle verarbeitet sein.

Preise ab Werk exkl. MWST

Zuschlag für Nichtbaumeister exkl. MWST

15 %